

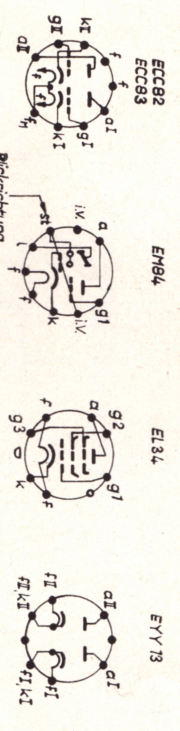




Belastungswerte der Widerstände



Sockelanschlüsse Anschlüsse von unten gesehen

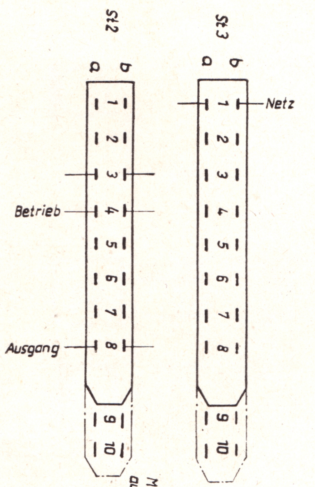

Ness-leitern auf die Ness-leitern

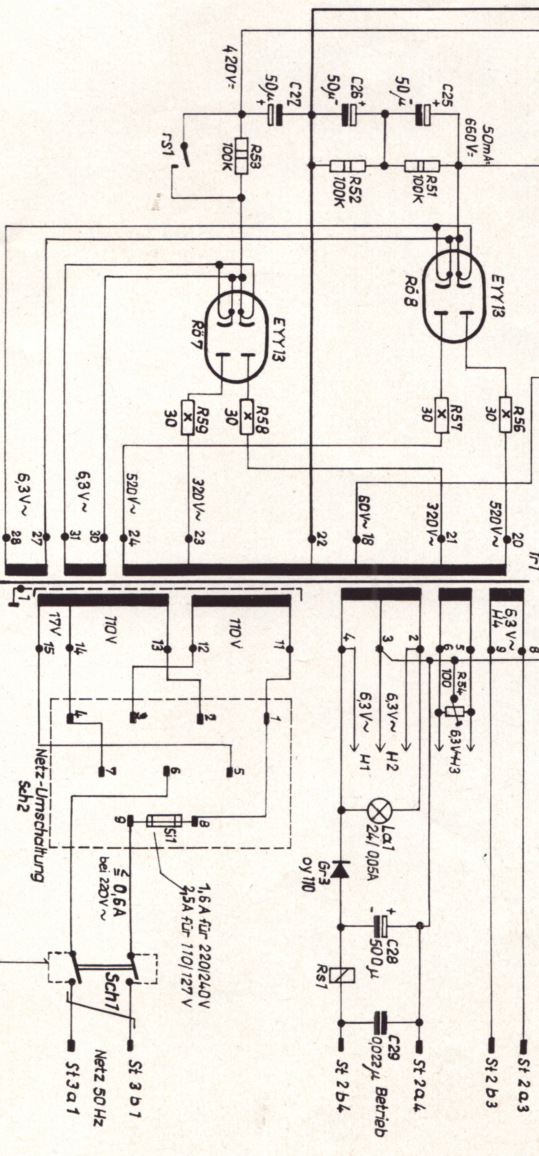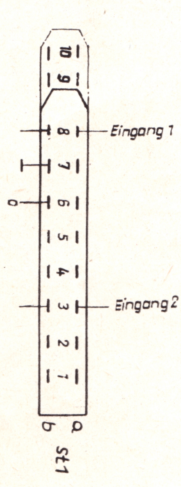

Spannungen und Ströme bei „Betrieb“ ohne Eingangssignal mit Universalmesser gemessen. Innenwiderstand des Universalmessers für die Gleichspannungsbereiche 1kΩ / V

50 Watt-Leistungsverstärker

8321.06-00001 Sp

nur bei Ausführung 8321.006-00002