


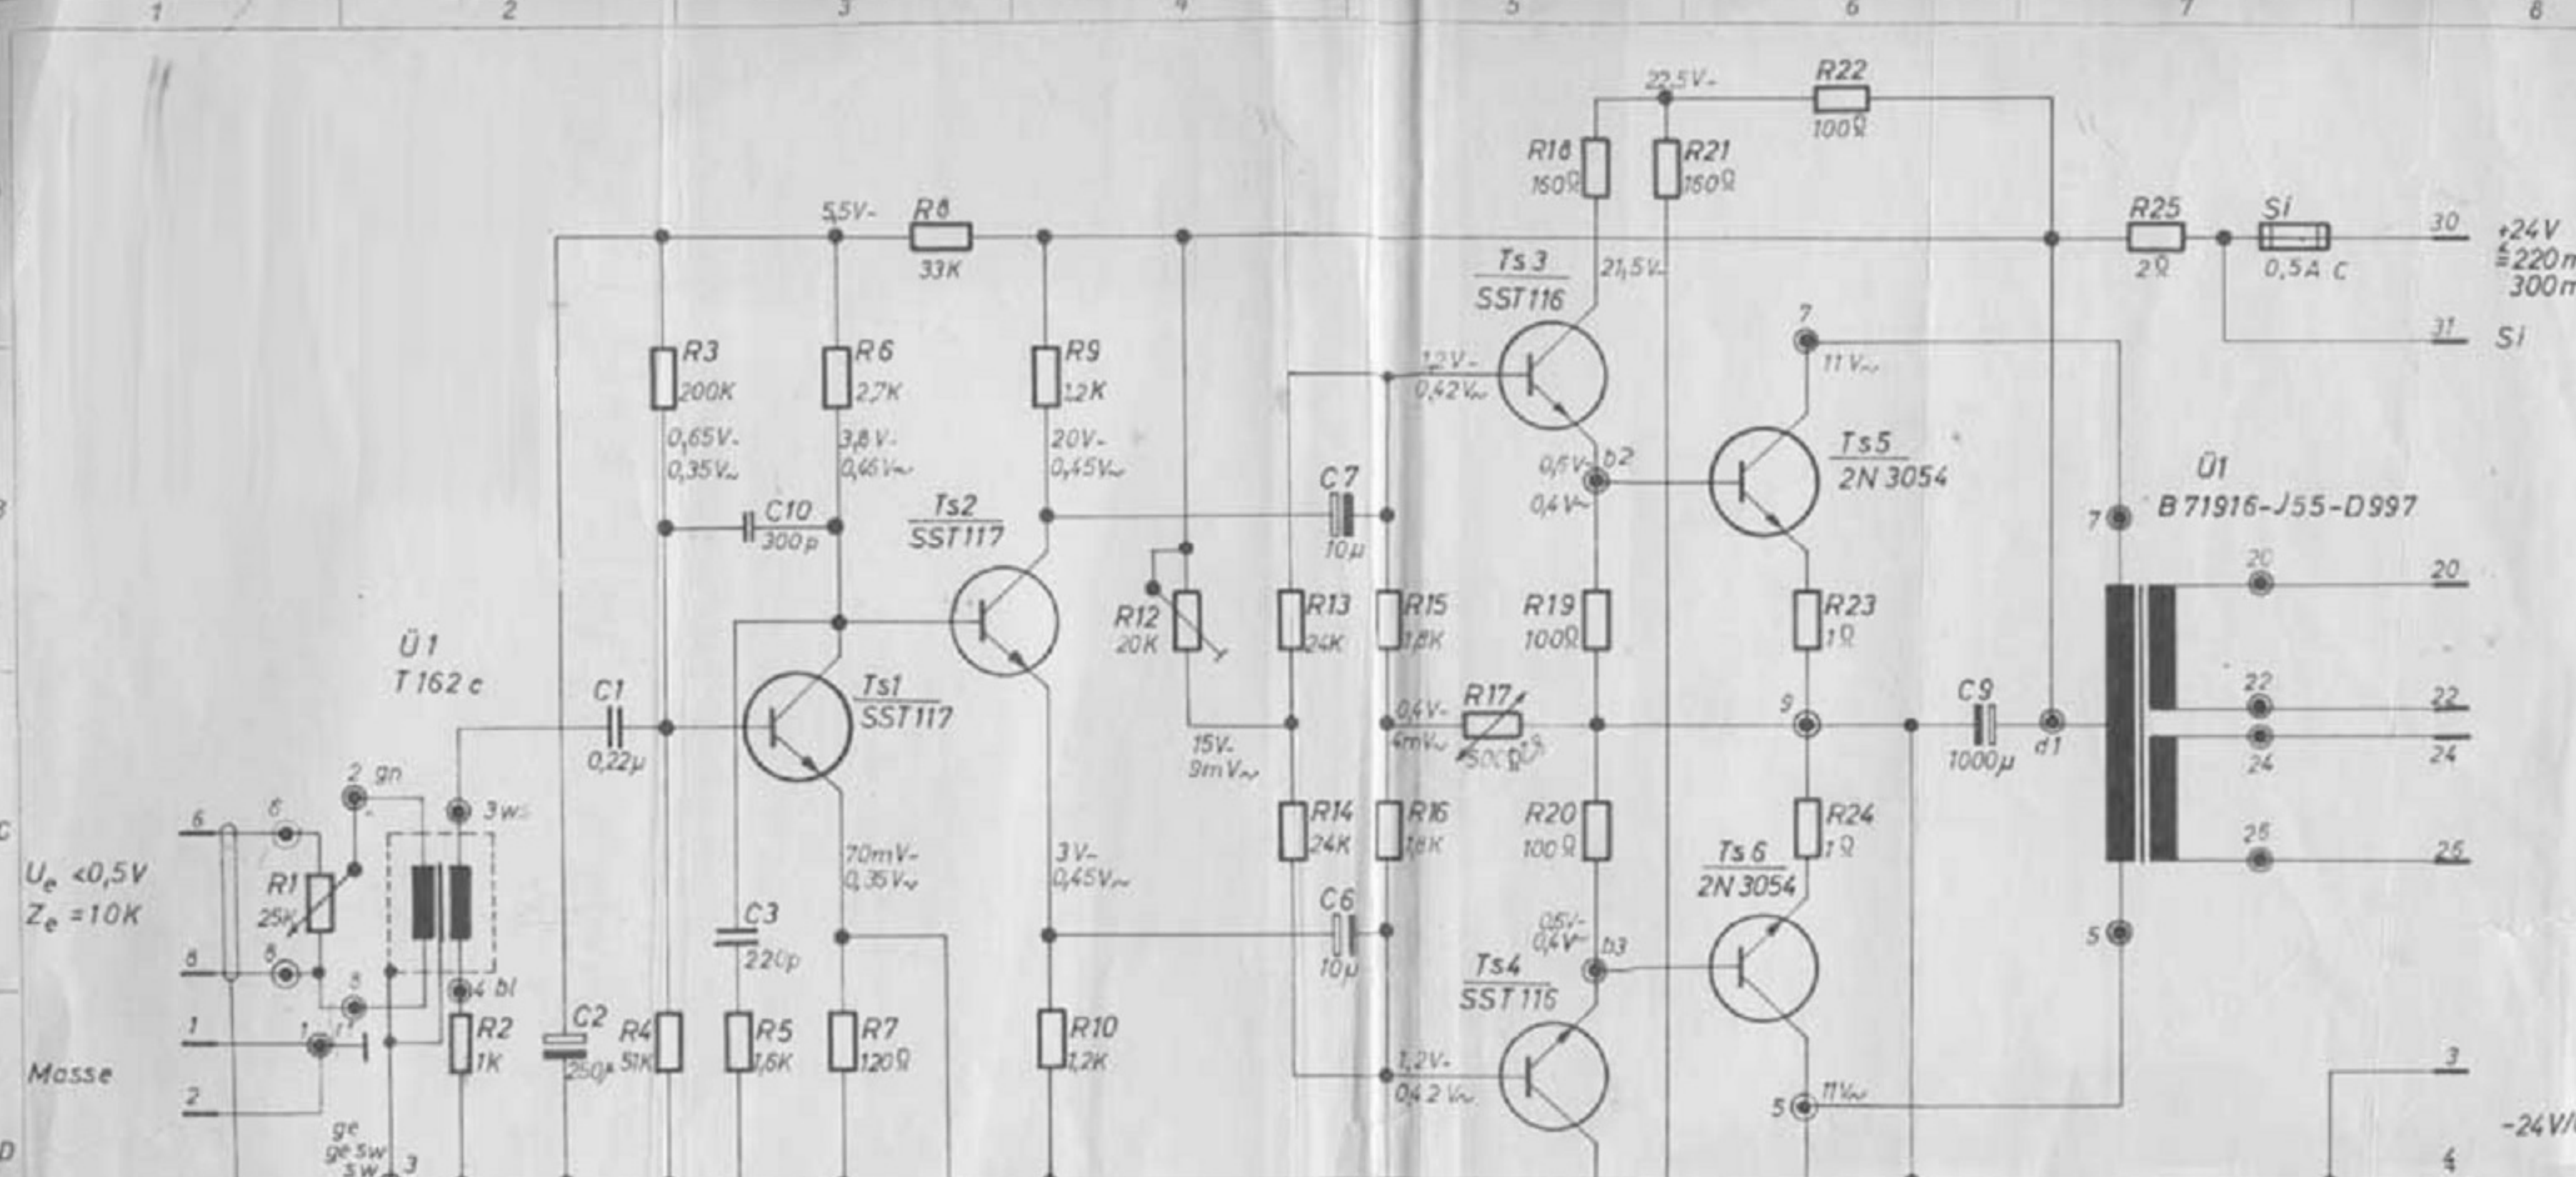


$U_e < 0,5V$
 $Z_e = 10K$

Masse


Anschlußschema

(Eingezeichnete Brücken sind im Gerät vorhanden)

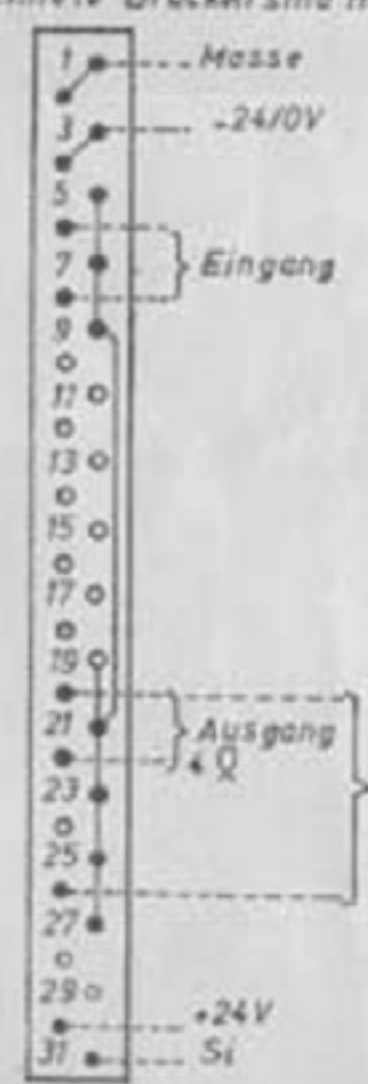

Transistoranschlüsse

(auf Gehäuseboden gesehen)

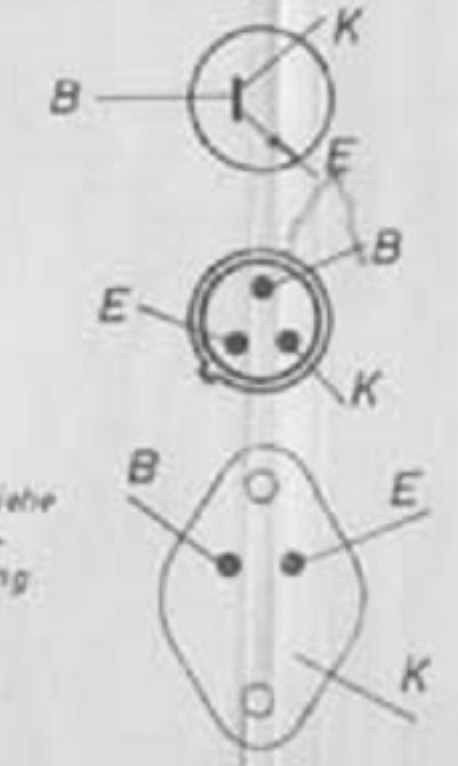

Meßwerte sind Richtwerte
Bezugspunkt ist -24V/0V.
(Punkt 3/4 auf der Federleiste)
...V- Gleichspannungswerte ohne
Aussteuerung, gemessen mit
AVΩ - 50KΩ/V
...V_~ Wechselspannungswerte bei
 $u_a = 5,65V$ an 16Ω gemessen
mit Röhrenvoltmeter $R_f = 1MΩ$
($f = 1KHz$)

Ausgangsumschaltung

R_a	u_a bei 2W	u_a max	Brücken	Anschluß- klemmen
4Ω	2,83V	4V	20-24 22-26	20-22
16Ω	5,65V	8V	22-24	20-26

2		7982	12.9.44	Wz.
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	
			Gg. Tag Name	
			Bearb. 27.10. Holbach	
			Gepr. 3.11.54	
			Norm. 20.1.55	
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT				
Stromlaufplan Endverstärker				
C71392-A234-A1-0-11				