


Anschlüsse des integrierten Verstärkers
auf Gehäuseboden gesehen



Transistor- und Diodenanschlüsse
auf Gehäuseboden gesehen

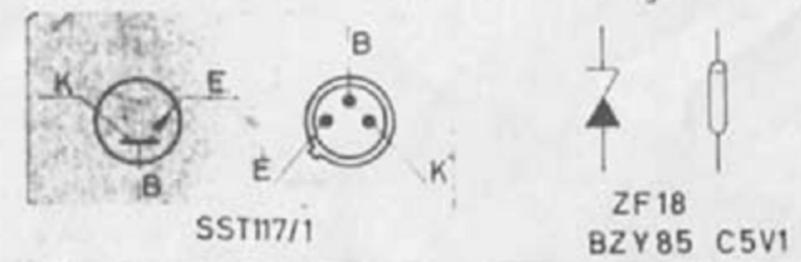

Schalter von vorn gesehen

- S1a Ebene 1
- S1e Ebene 5

● Lötanschlüsse auf der Leiterplatte

Wechselspannungswerte in Stellung \diamond , $f=1\text{kHz}$
mit Röhrevoltmeter $R_E=1\text{M}\Omega$

Gleichspannungswerte gemessen mit μA -Multizet
($50000\Omega/V$) ohne Aussteuerung

Alle Spannungswerte sind Richtwerte und
unterliegen den fertigungsbedingten Toleranzen

Schalterstg. Filterfrequenz

Schalterstg.	Filterfrequenz
1	-
2	40Hz
3	56Hz
4	80Hz
5	118Hz
6	160Hz
7	230Hz
8	320Hz
9	450Hz
10	650Hz

19. Sep. 1969

Freiwarennummer		W293	RB-Nr. 1567-69-3 Bl. 1
Tag	Name	Stromlaufplan	
14.8.	...	Hochpass	
15.8.	...		
SIEMENS AG		C72157-A26-A11-x-11	