


Typ RK 275/1

Abschirmgehäuse	RK A 35.01
Übersetzungsverhältnis	1 : 1
Ohm. Wicklungswiderstände	12 Ω : 11 Ω
Vorgeschlagene Betriebsart	AÜ leistungsgangepaßt
Frequenzgang	40 Hz – 20 KHz \cong 0,3 dB
Klirrfaktor K_3	\cong 0,5 %
Ausgangssymmetrie (IRT)	\cong 60 dB
Ausgangssymmetrie (IEC)	\cong 40 dB
Kurzschlußausgangsscheinwiderstand	\cong 40 Ω

Rastermaße: 2,5 mm

Anschlußbild auf die Stifte gesehen

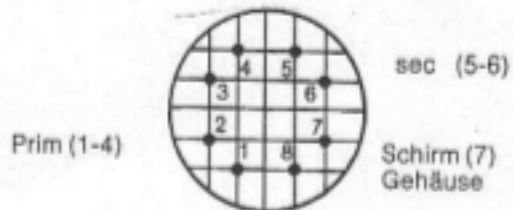

Quelle \cong 10 Ω

Last \cong 300 Ω

Pegel sec. + 16 dBm

Frequenz 40 Hz

Quelle \cong 10 Ω

Frequenz 15 kHz

Frequenz 15 KHz