Datenblatt

Formblatt : 24
Datum : 03.04.2006

Typbezeichnung : RK-284

Kennzeichnung		:	
Übersetzungsverh.		:	0,5+0,5 : 1
Leistung		:	
Quellwiderstand		:	<200 Ω
Lastwiderstand		:	>200 Ω
Primärpegel		:	22 dBu V
Sekundärpegel		:	dBu V
Frequenzbereich		:	40 Hz 20 kHz +/- 0,3 dB ref. 1kHz
Klirrfaktor	<	:	0,3% bei 40Hz
Symmetrie IRT	>	:	60 dB 15 kHz 1-4 Farbe / Pin
Symmetrie IEC	>	:	
Kuzschlussausgangs-scheinwiderstand	ZK	:	
Impedanz	Z	:	
Induktivität	L	:	
Streuinduktivität	L	:	
Koppelkapazität	C	:	
Vormagnetisierung	DC	:	
Wicklungswiderstand		:	1 - 4 = 12ohm; 5 - 6 = 13ohm (+/-10%);
Prüfspannung		:	
Maße		:	L = mm B = mm H = 27 mm D = 43 mm

Schaltbild :

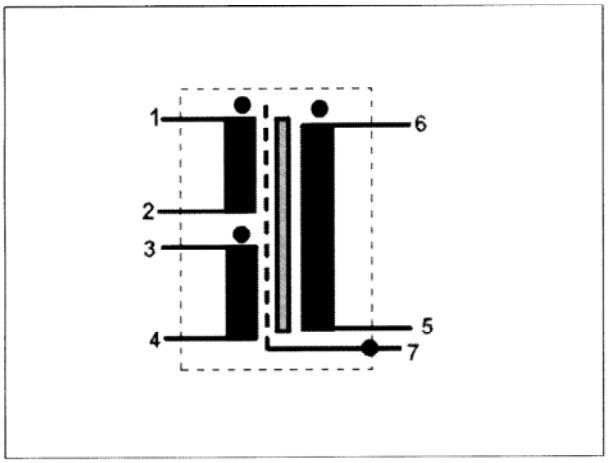

Anschlüsse :

- (•) Lötseite
- ( ) Bestückungsseite

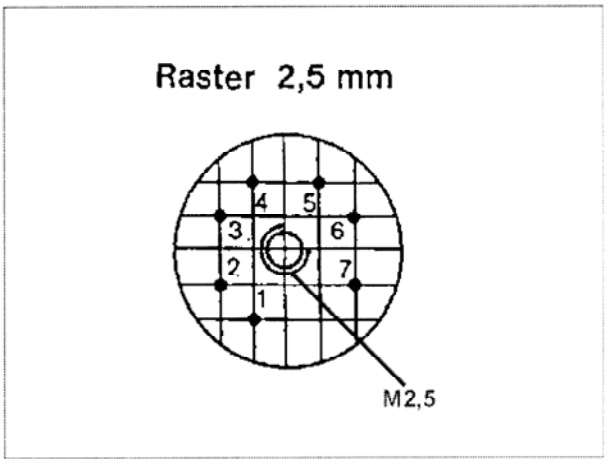

Bemerkung:

1) EÜ -Übertrager in Abschirmung

2) Sym. nach IRT >60dB 15KHz

Werkstätte für Studio-Technik Dipl.-Ing. Helmut Haufe
61250 Usingen · Weilburger Straße 14 · Telefon (06081) 9153-0 · Telefax (06081) 9153-20
Werk 2 - 08340 Beierfeld · August-Bebel-Straße 131 · Telefon (03774) 62116 · Telefax (03774) 62117