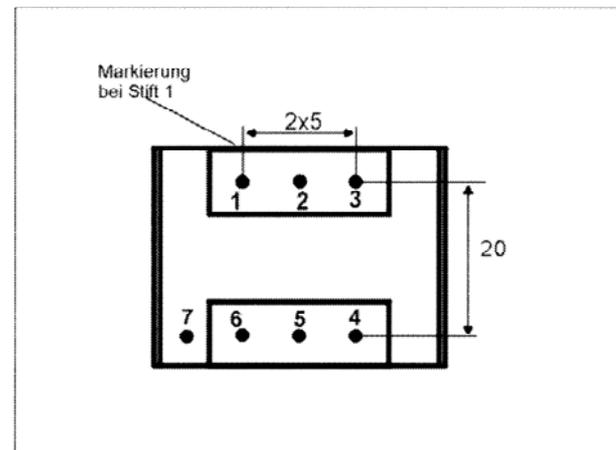
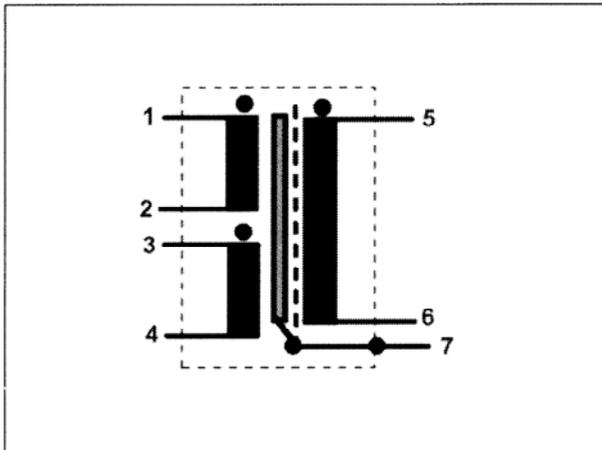


Typbezeichnung : ST-1381-1

Kennzeichnung :
 Übersetzungsverh. : 1+1 : 3
 Leistung :
 Quellwiderstand :
 Lastwiderstand :
 Primärpegel : dBu V
 Sekundärpegel : dBu V
 Frequenzbereich : Hz kHz
 Klirrfaktor < :
 Symmetrie IRT > :
 Symmetrie IEC > :
 Kurzschlussausgangs-
 scheinwiderstand ZK
 Impedanz Z : 20 kOhm 0,04 kHz 1-4 Farbe / Pin
 Induktivität L :
 Streuinduktivität L :
 Koppelkapazität C :
 Vormagnetisierung DC :
 Wicklungswiderstand :
 Prüfspannung :
 Maße : L = 36 mm B = 27 mm H = 32 mm D = mm

Schaltbild :

 Anschlüsse : ● Lötseite
 ○ Bestückungsseite


Bemerkung:

- 1) Übertrager in Abschirmung (Stift 7 Zusatzstift am Gehäuse) für Kern + Geh.
 Weitere Daten sind nicht bekannt